

Easy CC

Caixas de sobrepor em chapa de aço, para múltiplas aplicações



> Benefícios

- Rapidez e facilidade de montagem
- Grande robustez e resistência mecânica

> Aplicações

- Indústrias em geral: automobilística, metalúrgica, entre outras
- Edifícios comerciais

Especificações técnicas

- Caixas em chapa de aço
- Pintura eletrostática em epóxi a pó, RAL 7032
- Placa de montagem na cor laranja RAL 2004
- Porta reversível com fecho tipo barra dupla 3mm, abertura 120°
- 2 ou 3 dobradiças metálicas
- Tiretas na porta para aterramento e guia de passagem de cabos
- Vedação da porta em poliuretano
- Furos na parte traseira da caixa, para fixação em parede
- Conforme norma ABTN NBR IEC 62208:2003
- Grau de Proteção IP54
- Resistência a impacto mecânico IK 10
- Carga máxima na porta: 50 kg/m²
- Carga máxima na placa de montagem: 250 kg/m²
- Resistência a corrosão conforme ciclo interno

EASY CC Caixas de sobrepor

Dimensões (mm)			Espessura de chapa (mm)			IP	IK	Peso (Kg)	Flange	Tireta na porta	Referência
A	L	P	Porta	Caixa	Placa de montagem						Caixa com placa de montagem
300	250	150	1.2	1.2	1.5	54	10	4.06	Não	Não	NSYECC325150P
300	300	200	1.2	1.2	1.5	54	10	5.23	Não	Não	NSYECC33200P
400	300	200	1.2	1.2	1.5	54	10	7.99	Não	Não	NSYECC43200P
400	400	200	1.2	1.2	1.5	54	10	9.09	Sim	Não	NSYECC44200P
500	300	200	1.2	1.2	1.5	54	10	8.89	Não	2	NSYECC53200P
500	400	200	1.2	1.2	1.5	54	10	10.21	Sim	2	NSYECC54200P
500	500	200	1.2	1.2	1.5	54	10	11.26	Sim	2	NSYECC55200P
500	500	250	1.2	1.2	1.5	54	10	13.11	Sim	2	NSYECC55250P
600	400	200	1.2	1.2	1.5	54	10	11.9	Sim	2	NSYECC64200P
600	500	200	1.2	1.2	1.5	54	10	14.14	Sim	2	NSYECC65200P
600	500	250	1.2	1.2	1.5	54	10	15.2	Sim	2	NSYECC65250P
600	600	200	1.2	1.2	1.5	54	10	16.38	Sim	2	NSYECC66200P
600	600	250	1.2	1.2	1.5	54	10	17.54	Sim	2	NSYECC66250P
700	500	250	1.5	1.5	2.0	54	10	18.09	Sim	2	NSYECC75250P
800	500	250	1.5	1.5	2	54	10	23.86	Sim	2	NSYECC85250P
800	600	200	1.5	1.5	2	54	10	25.91	Sim	2	NSYECC86200P
800	600	250	1.5	1.5	2	54	10	27.57	Sim	2	NSYECC86250P
1000	600	250	1.5	1.5	2	54	10	33.55	Sim	2	NSYECC106250P
1000	800	250	1.5	1.5	2	54	10	42.5	Sim	2	NSYECC108250P
1200	800	250	1.5	1.5	2	54	10	52.37	Sim	2	NSYECC128250P
1200	800	300	1.5	1.5	2	54	10	54.75	Sim	2	NSYECC128300P

Acessórios


Fechos

Tipo	Referência
Barra dupla de 3 mm	NSYTDBCRN
Fechadura com maçaneta com chave 405 (inclusa)	NSYCL405CRN
Cadeado em aço inoxidável	NSYKPLM
Fecho com cadeado	NSYCBCCRN

Porta documentos

Formato	Referência
A4	NSYDPA4

Dimensões

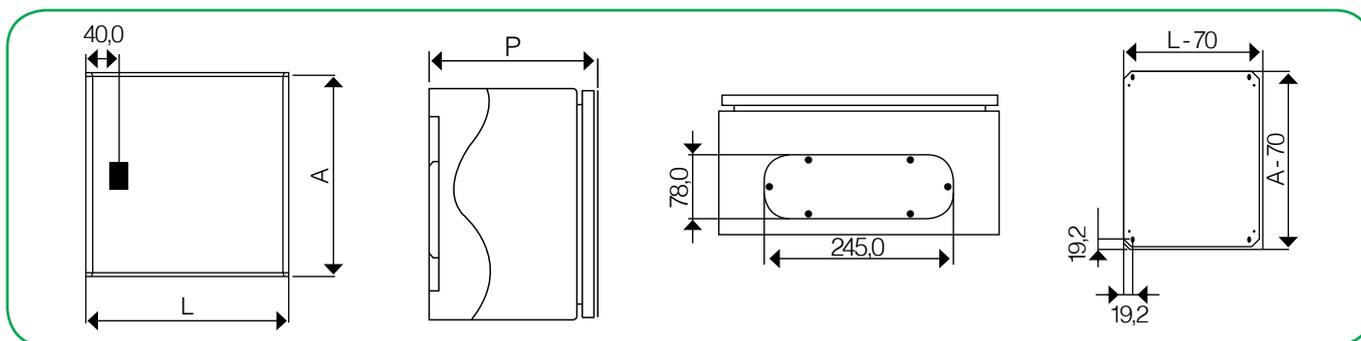

Conheça o calendário de treinamentos técnicos:
www.schneider-electric.com.br
 Mais informações: tel. (11) 2165-5350
 ou treinamento.br@schneider-electric.com

Call Center: 0800 7289 110
 ou (11) 3468-5791
call.center.br@schneider-electric.com

Smartphones: m.schneider-electric.com.br
www.schneider-electric.com.br

Siga-nos no
 Facebook e Twitter:

/SchneiderElectricBR
 @SchneiderElecBR

Schneider Electric Brasil Ltda.

Contatos comerciais: São Paulo (SP): Tel.: (0--11) 2165-5400 - Fax: (0--11) 2165-5391 - Ribeirão Preto (SP): Tel.: (0--16) 2132-3150 - Fax: (0--16) 2132-3151 - Rio de Janeiro (RJ): Tel.: (0--21) 2111-8900 - Fax: (0--21) 2111-8915 - Belo Horizonte (MG): Tel.: (0--31) 3069-8000 - Fax: (0--31) 3069-8020 - Curitiba (PR): Tel.: (0--41) 2101-1200 - Fax: (0--41) 2101-1240 - Fortaleza (CE): Tel.: (0--85) 3308-8100 - Fax: (0--85) 3308-8111 - Goiânia (GO): Tel.: (0--62) 2764-6900 - Fax: (0--62) 2764-6909 - Joinville (SC): Tel.: (0--47) 2101-6750 - Fax: (0--47) 2101-6760 - Parnamirim (RN): Tel.: (0--84) 4006-7000 - Fax: (0--84) 4006-7002 - Porto Alegre (RS): Tel.: (0--51) 2104-2850 - Fax: (0--51) 2104-2860 - Recife (PE): Tel.: (0--81) 3366-7070 - Fax: (0--81) 3366-7090 - Salvador (BA): Tel.: (0--71) 3183-4999 - Fax: (0--71) 3183-4990 - São Luís (MA): Tel.: (0--98) 3227-3691

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.

V.086.00-05/10